

# AUTOMATIC SLIDING DOOR

## OPERADOR KD-120



CE

Aprobado con la  
certificación CE

2  
Million

2 millones de ciclos de vida  
Aprobado por TUV



Motor de 65W  
Más potencia

36  
MONTHS

36 meses de  
garantía

RESIDENCIAL

INDUSTRIAL

COMERCIAL


AUTOTRANSPORTE

informes@merik.com  
T. 800 500 9300  
visita: merik.com


Expertos en accesos  
y puertas automáticas



## DETALLES DEL PRODUCTO

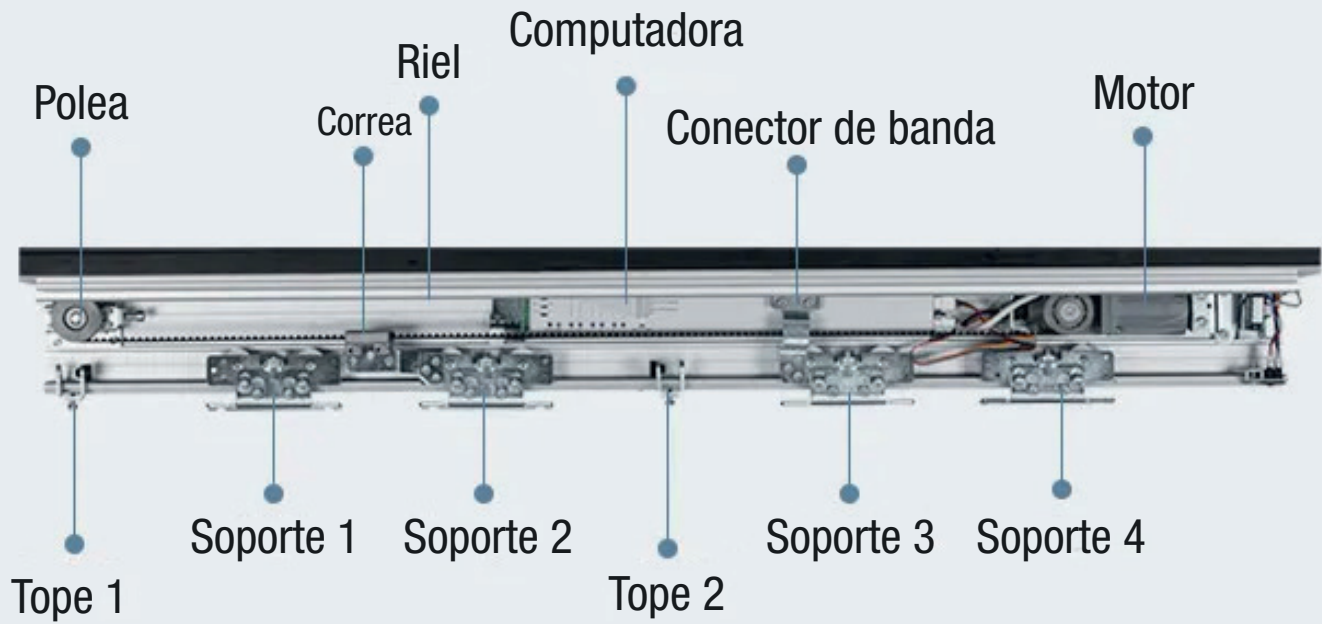


## COMPUTADORA

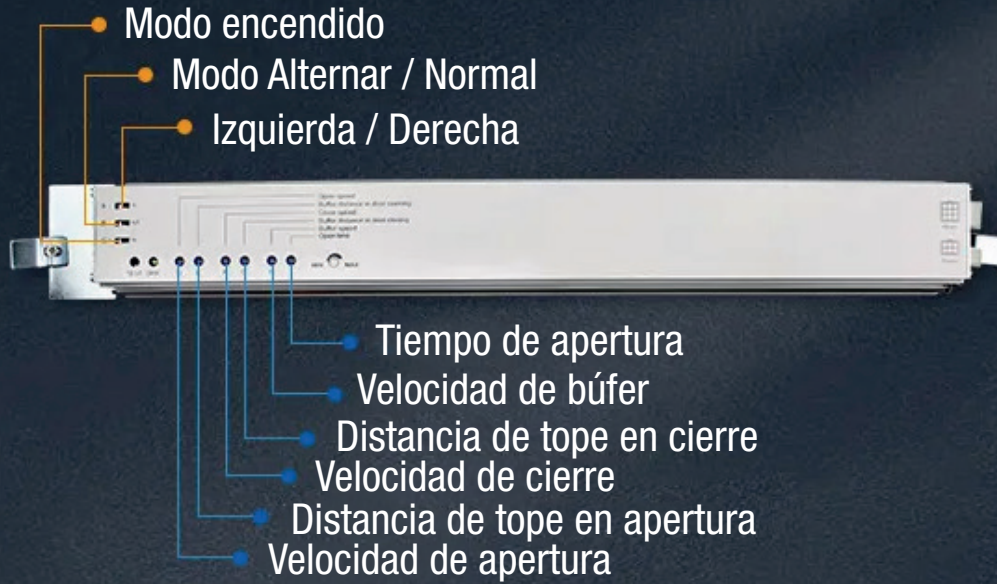

## PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN

Nueva función de **“conservación del estado del controlador”** después de apagar y reiniciar

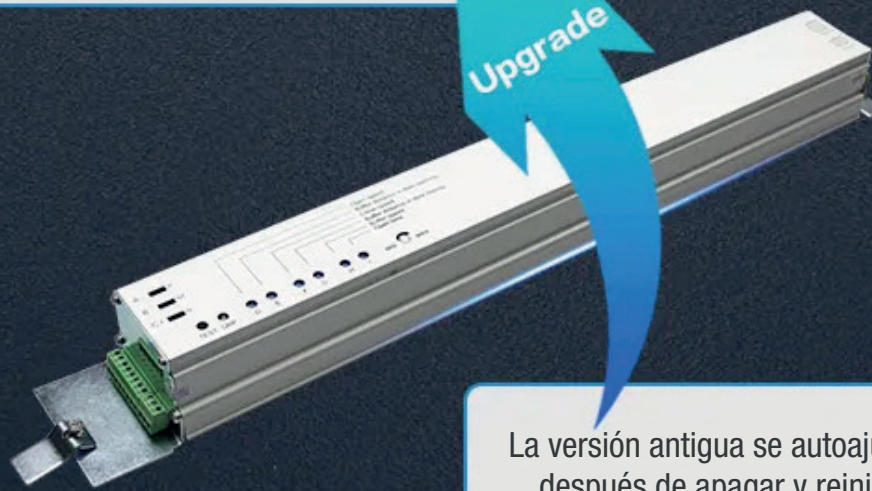

## MOTOR




Motor sin escobillas de **65W**

Capacidad máxima de **130 kg**

Velocidad de **3200RPM/min**


***POCO RUIDO***  
Menos de 45dBA

\*Prueba del peso de la puerta de 100 kg  
y el sonido del motor al encenderse

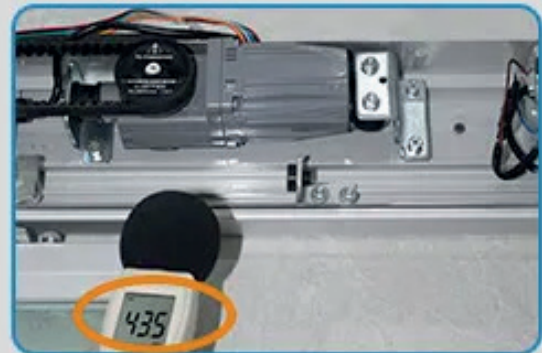


## GUÍA

Riel con cubierta

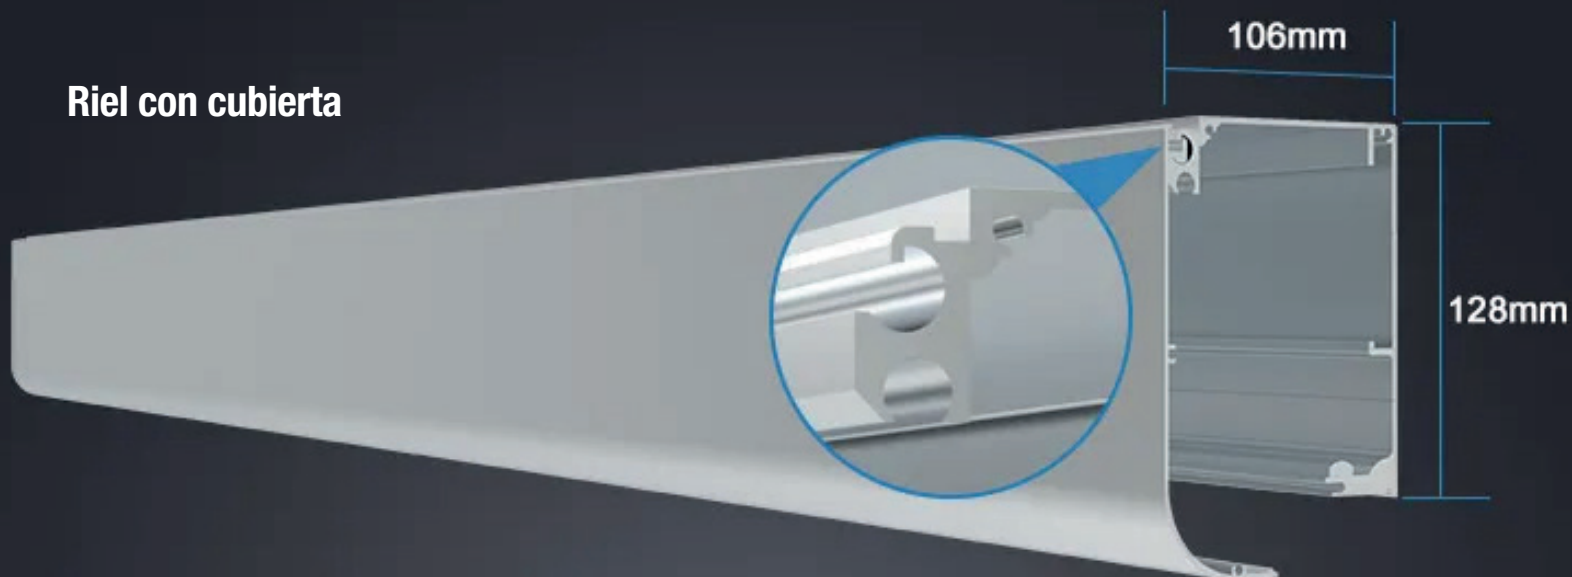

Riel sin cubierta


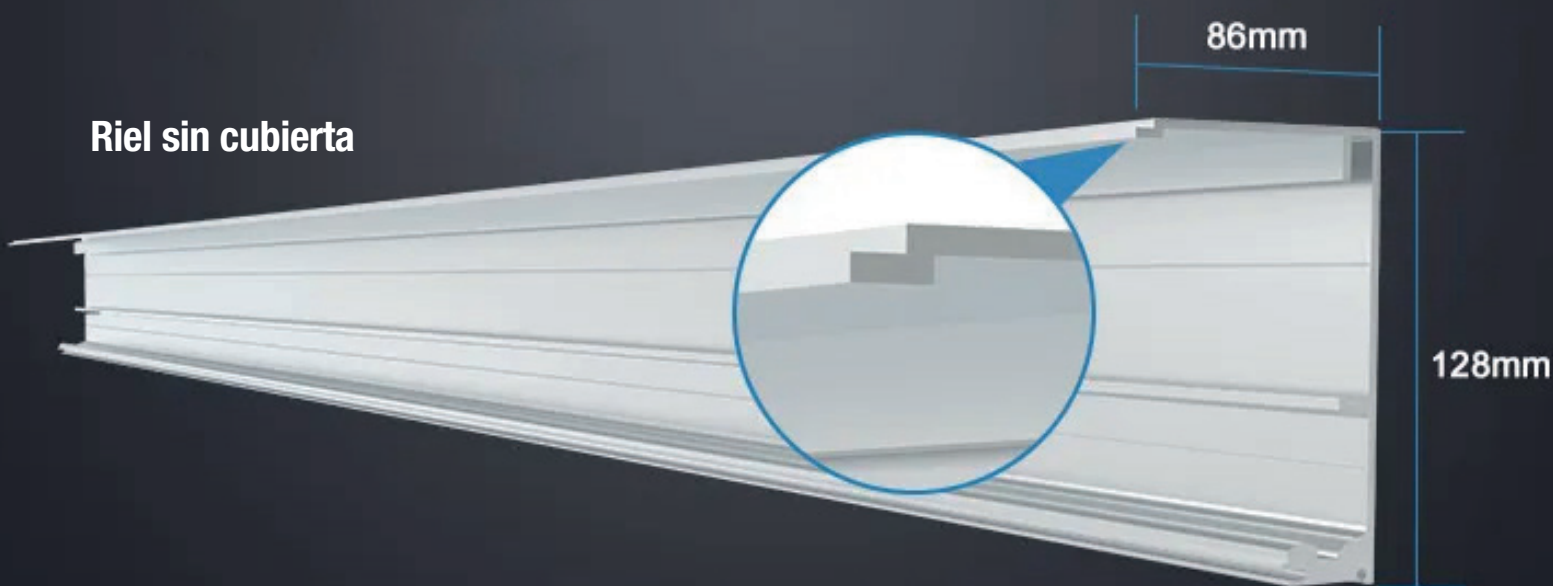


### Riel sin cubierta

Longitud estándar opcional del riel **4.2 m, 6.3 m**.

El riel y la cubierta pueden ser cortados, o contacte al gerente de ventas para recomendar la longitud.

## Empaque estándar para puerta con perfiles perimetral

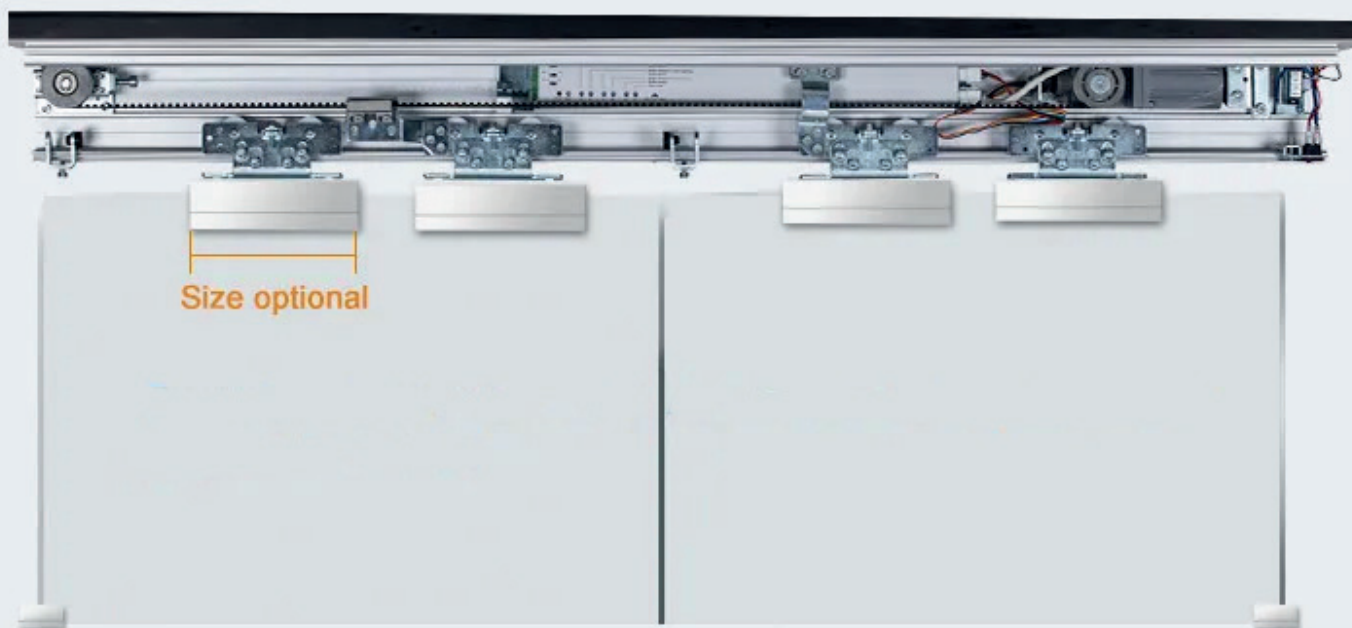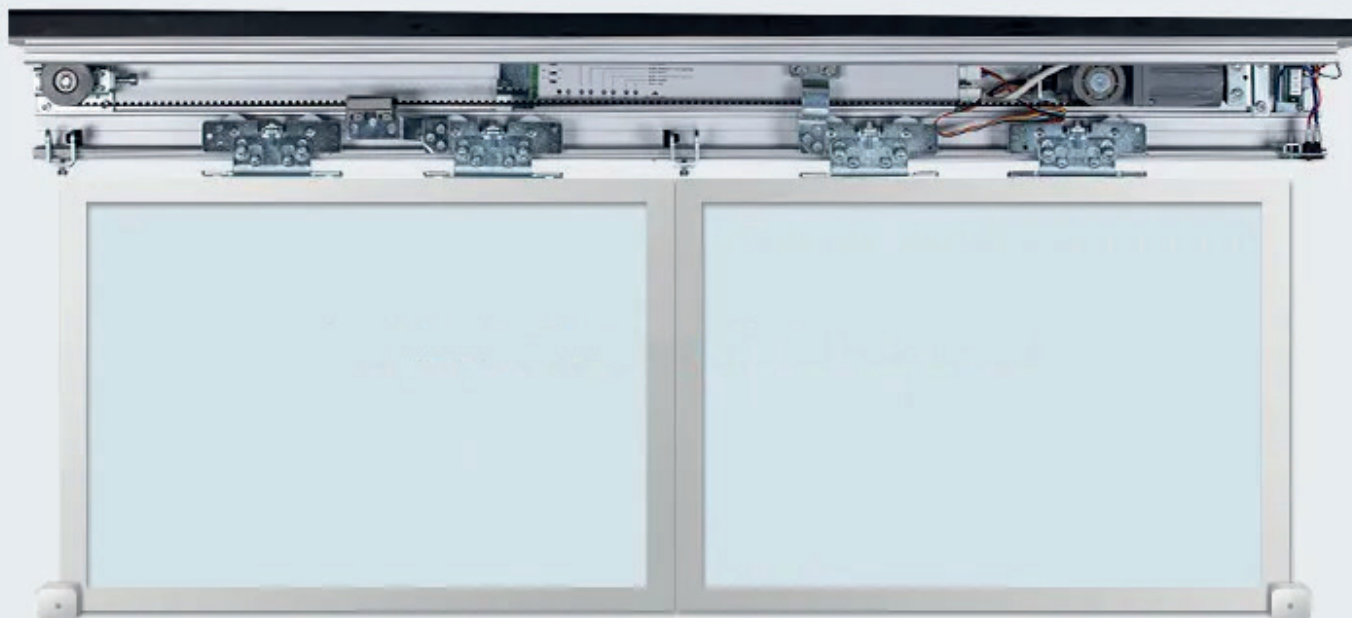

**Para puerta sin marco (all glass) es necesario comprar soporte por separado**

## EMPAQUE ESTANDAR



Perfilería y tapas (longitud opcional)




Computadora



Interruptor de corriente




Motor

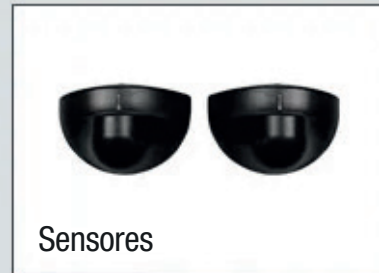


Sensores



Fotoceldas

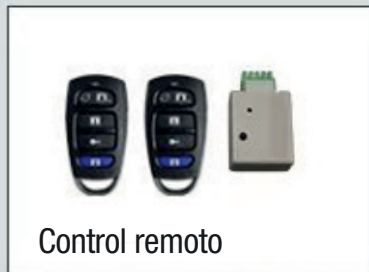

Control remoto

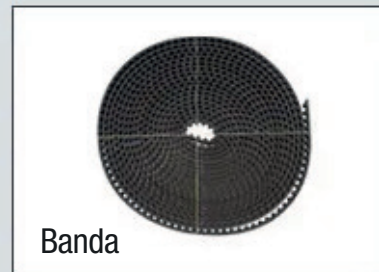

Banda



Polea




Ganchos (nuevo diseño anti-caída)



Topes



Conector de banda

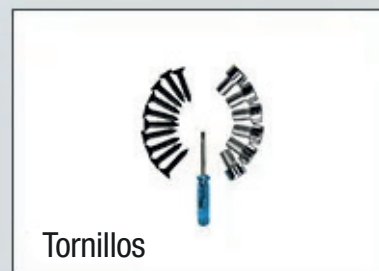

Tornillos

## INFORMACIÓN TÉCNICA

KD-120		
Configuración de la puerta	Apertura sencilla	Apertura doble
Peso de hoja de la puerta	Max 150 kg	Max 2*140 kg
Ancho de hoja de la puerta	DW=500-2000 mm	DW=500-2000 mm
Voltaje	AC 90-240V 50-60 Hz	
Velocidad de apertura	10-55 cm/s (Ajustable)	
Velocidad de cierre	10-55 cm/s (Ajustable)	
Tiempo de apertura	0-20 second (Ajustable)	
Fuerza de apertura manual	<40N	<50N
Motor	24V 80W 2800 rpm	
Temperatura de operación	-10°C ~ +70°C	

## HERRAJES OPCIONALES

Cerradura



Soporte para cristal



Guía



Puerta con marco



Gancho



Asa



Tira de sellado (PVC)



Tira de sellado (ALU)





# Puertas Automáticas

*y algo más...*

