


# MKR





## CORTINA METÁLICA ENROLLABLE PARA USO LIGERO INTERIOR O EXTERIOR



### CARACTERÍSTICAS

Cortina versátil de alta calidad

Fabricada con duelas de lámina de acero de semi-planas con designación ASTM A653. La cortina MKE, que inicialmente solo podía operarse manualmente o con sistema de cadena, ha sido un éxito rotundo en todos los proyectos en los que se ha instalado. Debido a la alta demanda, ahora ofrecemos la posibilidad de automatizarla, ampliando las opciones disponibles en el mercado. Gracias a la colaboración entre MERIK y Liftmaster, la cortina MKE se ha potenciado con el motor LJ8950, formando el kit perfecto para las soluciones industriales: la cortina MKR. Este nuevo kit combina calidad, eficiencia y la última tecnología en automatización, brindando una solución integral y avanzada para tus necesidades.

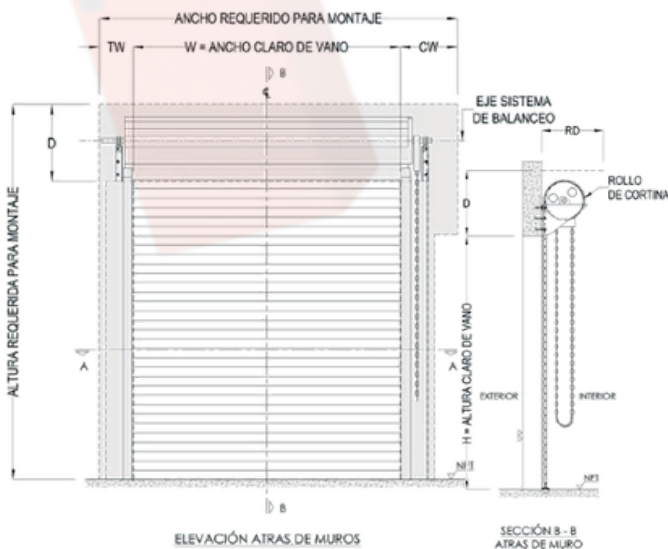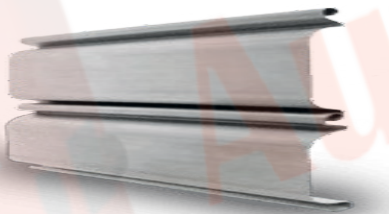

### CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

El LJ8950 es el operador de servicio ligero para cortinas enrollables pequeñas y livianas. Cuenta con un servicio de: hasta 10 ciclos por hora; menos de 25 ciclos por día.



#### DIMENSIONES

Dimensión mínima: 5'0" x 5'0"

Dimensión máxima: 10'0" x 10'0"

Duela: Lámina de acero galvanizada, ciega en cal.26

Engargolado: Sistema Sure Lock para evitar el desplazamiento y mantener alineada la duela acabado estándar: 2 3/8" (61mm)

Medida de duela: 2 3/8" (61mm)

Guías: Acero galvanizado acabado natural

Resortes y sistema de balanceo: 10,000 ciclos

Ángulo de piso: Ángulo de aluminio extruido

Seguros: Pasadores interiores deslizantes en ángulo de piso

Opcional: Hood (cubrerrollo) de fibra de vidrio en acabado blanco

Clave

W = Ancho claro de vano

H = Altura claro de vano

TW = Lado de torsión

CW = Lado de operación

X = Ancho de cortina

RD = Proyección de rollo

D = Dintel