


### DESCRIPCIÓN

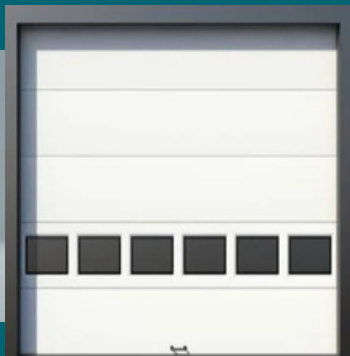

Las puertas seccionales KD-40 de KDOOR están diseñadas con la mejor tecnología y calidad. Compuestas por paneles aislantes de poliuretano de 40 mm de espesor, cuentan con un sistema de balanceo y componentes creados para la operación más exigente, lo que la convierte en la mejor opción del mercado.

Gracias a su fácil operación, excelente aislamiento térmico y eficaz sellado, su aplicación en centros de distribución, instalaciones farmacéuticas, instalaciones frigoríficas, manufactura y otras aplicaciones de la industria, hace de esta puerta la solución más versátil para el mercado industrial y comercial.

Modelo	KD-40	
	Ancho	Alto
Modelo	8'2" (2480mm)	10'0" (3048mm)
Uso	Ligero Exterior / interior	
Ancho de panel	500±1mm	
Espesor de panel	40±2mm	
Densidad de panel	40±2Kg/m2	
Aislamiento	Sistema de espuma de poliuretano DOW libre de CFC con ciclopentano	
Valor R	R13	
Calibre de panel (exterior/interior)	29/29	
Acabado	Blanco. RAL9016	
Diseño de panel	<ul style="list-style-type: none"> <li>Exterior: Diseño plano 3 líneas</li> <li>Interior: Diseño a rayas</li> </ul>	
Cantidad de paneles	6	
Angulo inferior	Aluminio	
Sello inferior	2" vinílico	
Guías	2"	
Espesor de guías	1.5mm	
Tipo de apertura	Vertical lift	
Espesor de bisagras laterales	2.0mm, 10 piezas	
Espesor de bisagras intermedias	2.0mm, 5 piezas	
Rodajas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rodillos de nylon con (6 piezas cada lado)</li> <li>Diámetro del eje: 11 mm</li> <li>Longitud del eje: 95 mm</li> <li>Longitud total: 185 mm</li> <li>Capacidad de carga: 35 kg por pieza</li> </ul>	
Construcción de rodaja	12 baleros, nylon	
Soportes de cables inferiores	Dispositivo de protección de cables de 2"	
Tambor	Cable vertical de 11", cable de acero galvanizado de 3mm	
Número de resortes	1	
Material de resorte	Alambre	
Eje tubular	Flecha sólida, diámetro de 25.4mm	



- A SISTEMA DE TORSIÓN**  
Flecha sólida, resorte de alambre y tambores.
- B GÚÍAS**  
Guías de acero galvanizado de 2".
- C PANEL**  
Panel de acero de 501mm de ancho; espesor de 40mm; calibre 29 exterior, calibre 29 interior; interior de poliuretano
- D HERRAJES**  
Bisagras laterales e intermedias de 2.0mm con rodillos de nylon.
- E ÁNGULO INFERIOR**  
Ángulo de piso de aluminio con sello vinílico.

#### Material de montaje

- Muro de concreto
- Muro de mampostería o block
- Marco de acero (PTR 4" x 4" cal. 14)

#### Aplicaciones

- Plantas Industriales
- Bodegas
- Centros de distribución
- Centros de carga

#### Ambientes

- Interiores
- Exteriores



INFORMES



**3315996541**