

SELLO DE ANDÉN DE CABEZAL CORTINA (Head Curtain Dock Seal) MERIK BG200

Hoja:

1 de 1

Descripción

Diseñado generalmente para adaptarse a aperturas de puertas de 8'x10'. El BG200 presenta un sello / abrigo con cabezal de ancho completo. Dos almohadillas laterales de espuma que cierran el espacio entre las paredes del edificio y el vehículo, manteniendo el nivel de la temperatura interna mientras que evitan los peligros asociados con el clima exterior.

Construidos a base de *memory foam*. Ideales para sellar remolques estándar de 12' a 13' de altura con una altura típica de muelle de 4'.

DATOS TÉCNICOS

PRODUCTO

SELLO DE ANDÉN

ESPECIFICACIONES GENERALES

Modelo	BG200 Cabezal Cortina
Dimensión	Ancho 8'0" – (2.4384 m) 9'0" – (2.7432 m) Alto 8'0" – (2.4384 m) 9'0" – (2.7432 m) 10'0" – (3.0480 m)
Proyección	10" (0.2540 m) Estándar. 20" (0.5080 m) Estructura adicional para MiniDock.
Forro	- Vinil de 22 Oz de Alta Resistencia. - Vinil de 40 Oz de Uso Rudo.
Cabezal	Cortina de 24" (0.6096 m) de caída, vinil de 22 Oz o 40 Oz Anti-resgaduras.
Diseño en Piernas	- Franja guía completa en color amarillo - Banda guía de 24" (0.6096 m) en color amarillo - Acabado Liso - Acabado con Flaps de 4" (0.1016 m) - Forma de Cuña (Estándar) - Forma Cuadrada (Especial con Pendiente)
Color	- Negro - Azul
Características	Diseño envolvente impermeable con barrera para humo o vapores. Orificios en el inferior de las piernas para la liberación de aire en la compresión. Orificios en el inferior de las piernas para drenaje en caso de condensación. Construido a base de <i>Memory foam</i>. Herrajes de acero galvanizado para montaje. Se recomienda una compresión máxima de 4" a 6" de la cara frontal del sello para evitar desgaste excesivo así como la presión indebida a la construcción.

Características y aplicaciones opcionales


- Cabezal cortina ajustable con caída superior al estándar para satisfacer una amplia gama de alturas de tráiler.
- Flaps de 8" (0.2032 m) o 16" (0.4064 m) para adaptarse a las necesidades del cliente.
- Respaldo de acero.

Aplicaciones

Ambientes

- ✓ Plantas Industriales
- ✓ Bodegas
- ✓ Centros de distribución (CEDIS)
- ✓ Almacenes
- ✓ Andenes supermercados

- ✓ Exteriores

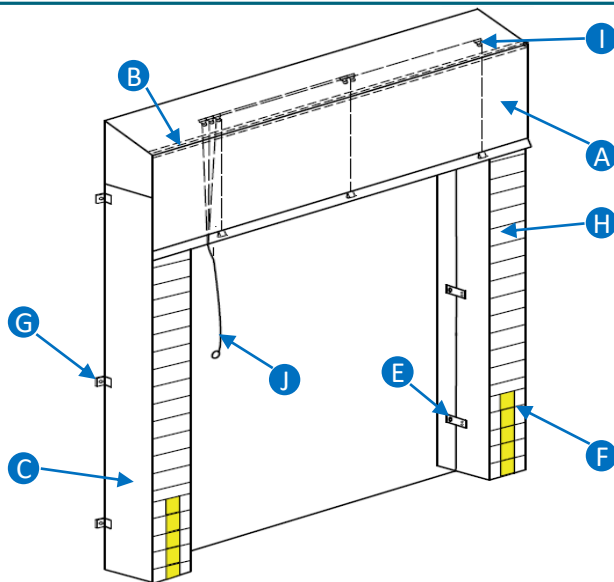


Componentes

- | | |
|---|---------------------------------------|
| A | Cabezal Cortina de altura ajustable |
| B | Soporte para tubo cuadrado de cortina |
| C | Almohadilla Lateral (Pierna) |
| D | Respaldo de madera de Pino (†) |
| E | Herraje solera de fijación |
| F | Franjas guía amarillas |
| G | Herraje angular de fijación |
| H | Flaps (Barbas)(*) |
| I | Poleas |
| J | Cordón de ajuste para cabezal cortina |

* Algunos elementos mostrados pueden ser opcionales

† No aparecen en el dibujo

Los sellos especiales se dividen en dos:

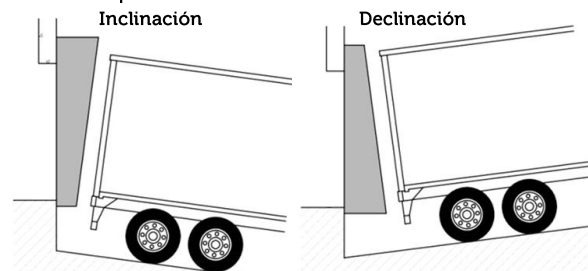

NOTA: Si existe Inclinación o Declinación en el patio de maniobras, se recomienda que el tipo de Sello sea Cuadrado, de esta manera seguirá cumpliendo su función.